

Canon lance filet portatif



Le lance filet portatif fonctionne par propulsion de 4 obus, à l'aide d'une charge de CO2 de 12 grammes, projetant un filet de 2x2 à une distance de 7 mètres. Sa maniabilité et sa prise en main permettent au tireur un déplacement rapide facilité par un poids de 3,5 kg et pratiquement sans recul.


Positionner le lanceur vertical

- Mise en place du filet :
- Soulever le filet à la verticale par son centre
- Placer les obus graissés sans croiser dans son canon respectif
- Placer le centre du filet au fond du cône
- Ranger le filet proprement dans le cône
- Maintenir le filet par de l'adessif **uniquement papier** en croix


Armement du lanceur

- Positionner la vanne fermée puis la bloquer avec le système de sécurité
- Mettre la bouteille de CO2
- Le lanceur est prêt

Lors du tir ouverture de la vanne RAPIDEMENT pour provoquer un effet de souffle

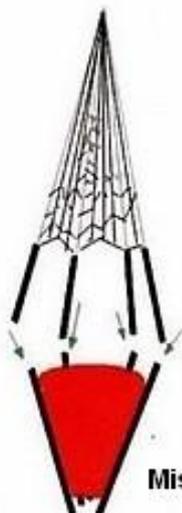

Mise en place filet

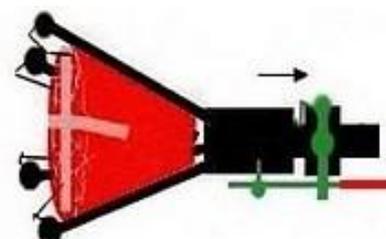

Verrouillage de la vanne de tir